



고품질 금속기와

RUBY TILE

루비금속기와

지붕 신소재 루비금속기와



과학적 시공시스템

건식공법의 시공에 적합하도록 과학적이며 합리적인 설계, 디자인으로 맞물림과 밀착성이 더욱 우수해 강풍 폭우와 같은 거친 자연조건과 강한 충격에도 이탈이 없는 최첨단 지붕시스템입니다.



긴 수명 보장

누수방지, 부식방지, 온도변화 적응력을 향상시켜 기존 지붕재의 단점들을 보완하여 긴 수명을 보장합니다.



초강력 내구성

고강도의 갈바륨강판소재로 여러겹의 코팅처리를 통한 보호막 형성으로 부식방지에 뛰어난 내구성으로 최고의 지붕재로 평가받고 있으며 이는 각종 실험을 통해 입증 받았습니다.




수려한 외관

루비타일의 다양한 색상과 디자인은 어떠한 건축물에도 아름답게 어울립니다. 또한, 이탈리아산 고급 화강암을 사용하여 아름다움의 가치를 더했습니다.



가벼운 지붕재

일반기와나 콘크리트 지붕에 비해 무게가 1/6정도 수준의 매우 가벼운 기와로서 건축물의 구조에 큰 하중을 주지 않습니다.



뛰어난 경제성

기와면적이 넓고 가벼워서 취급, 운반, 시공 등이 용이하여 재반경비를 절감하고 뛰어난 작업성으로 짧은 공기와 최소의 경비로 시공이 가능합니다.

포스코 아연도금강판 "갈바늄"

루비타일은 포스코의 특수 아연도금강판을 사용하여 안정성과 내구성을 극대화 하였습니다. 갈바늄은 화학처리를 하여 부식을 예방할 수 있는 철제강판입니다. 알루미늄(55%), 아연(43.4%), 실리콘(1.6%)로 구성되며, 아연으로 코팅이 되어있습니다.



이태리 화산재

‘TEGOLA CANADESE’라는 브랜드의 이태리 화산재 돌가루를 사용합니다. 이 돌가루는 곱고 색이 아름다워 깔끔한 색감을 느낄 수 있습니다. 또한, 돌가루가 첨가 됨으로써, 빗소리 등을 방지할 수 있습니다



루비금속기와 제품군



루비 오리진 RUBY ORIGIN



루비 클래식 RUBY CLASSIC



루비 커스텀 RUBY CUSTOME



루비 우드 RUBY WOOD



루비모던 RUBY MODERN


루비 오리지진 RUBY ORIGIN

PRODUCT SPECIFICATION

제품 사양



총 길이 Overall Length	1,340 mm	노출길이 Length of Cover	1,280 mm
노출 폭 Width of Cover	370 mm	높이 Upstand	25 mm
넓이 Coverage	2.1m ²	무게 Weight/tiles	3 Kg

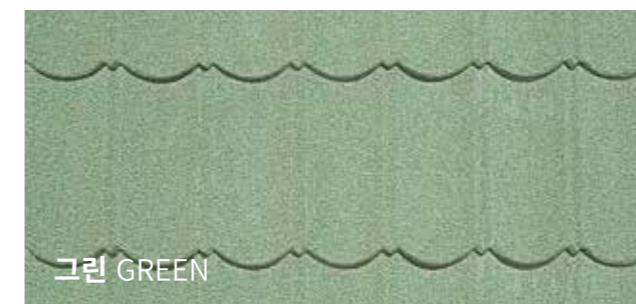


※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.

루비 클래식 RUBY CLASSIC

PRODUCT SPECIFICATION

제품 사양

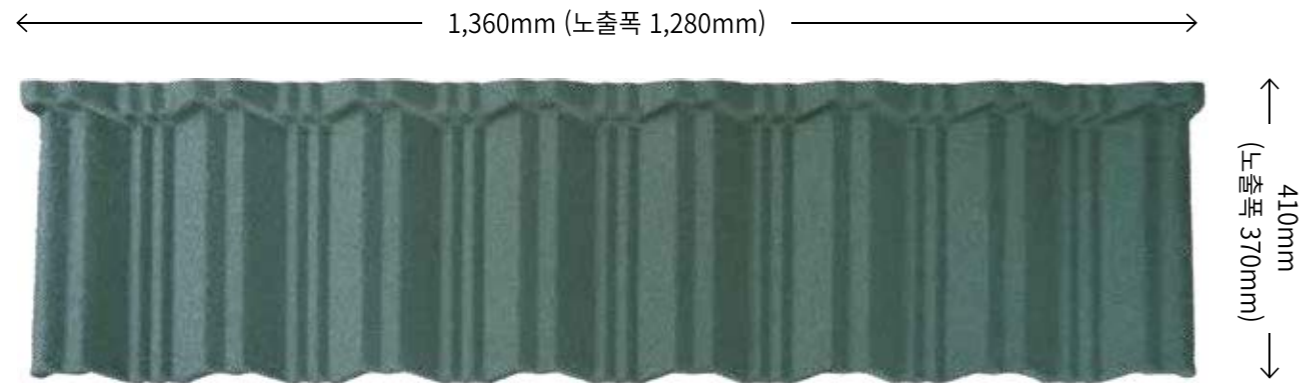

총 길이 Overall Length	1,360 mm	노출길이 Length of Cover	1,280 mm
노출 폭 Width of Cover	370 mm	높이 Upstand	25 mm
넓이 Coverage	2.1m ²	무게 Weight/tiles	3 Kg




※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.



루비 커스텀 RUBY CUSTUME

PRODUCT SPECIFICATION

제품 사양

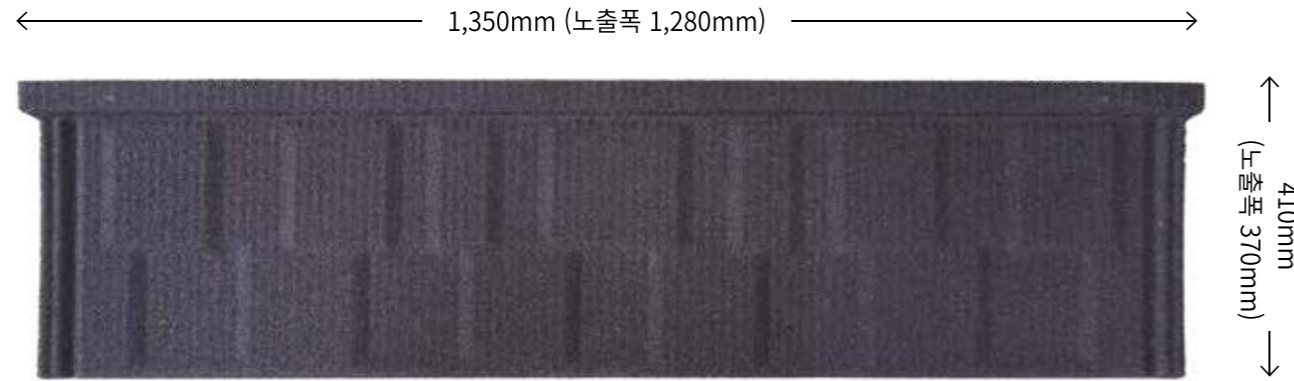

총 길이 Overall Length	1,350 mm	노출길이 Length of Cover	1,280 mm
노출 폭 Width of Cover	370 mm	높이 Upstand	25 mm
넓이 Coverage	2.1㎡	무게 Weight/tiles	3 Kg

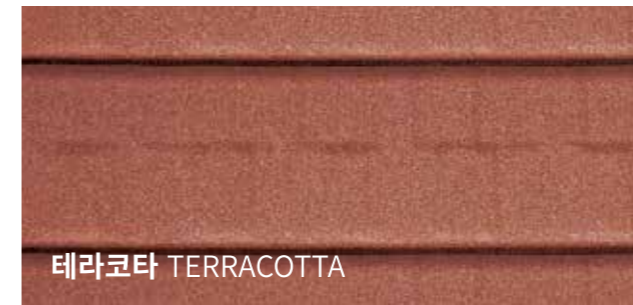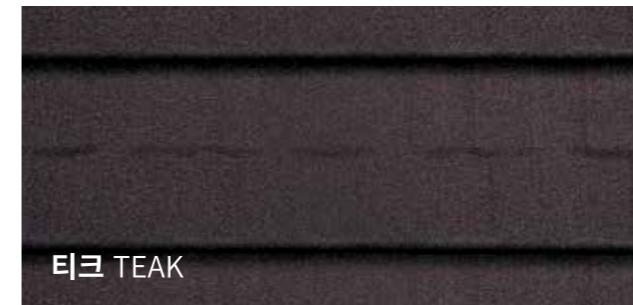


※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.




루비 우드 RUBY WOOD

PRODUCT SPECIFICATION

제품 사양

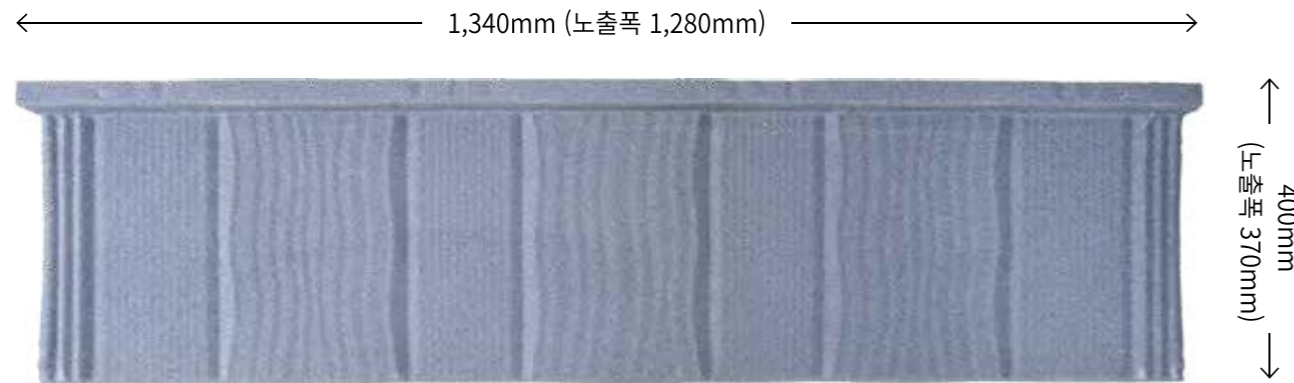

총 길이 Overall Length	1,340 mm	노출길이 Length of Cover	1,280 mm
노출 폭 Width of Cover	370 mm	높이 Upstand	25 mm
넓이 Coverage	2.1m ²	무게 Weight/tiles	3 Kg

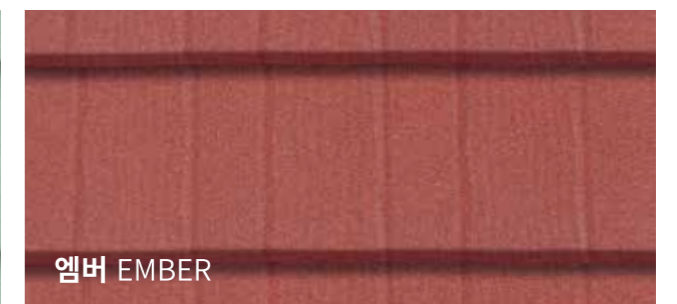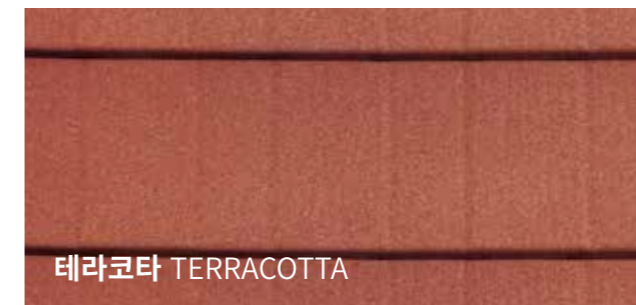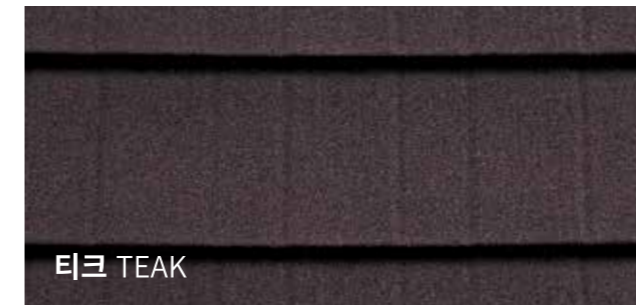

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.

루비 모던 RUBY MODERN

PRODUCT SPECIFICATION

제품 사양



총 길이 Overall Length	1,340 mm	노출길이 Length of Cover	1,280 mm
노출 폭 Width of Cover	370 mm	높이 Upstand	25 mm
넓이 Coverage	2.1m ²	무게 Weight/tiles	3 Kg




※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.

RUBYTILE SUBSIDIARY MATERIALS & PORTFOLIO

루비금속기와 부자재 & 시공사례

SUBSIDIARY MATERIALS

부자재

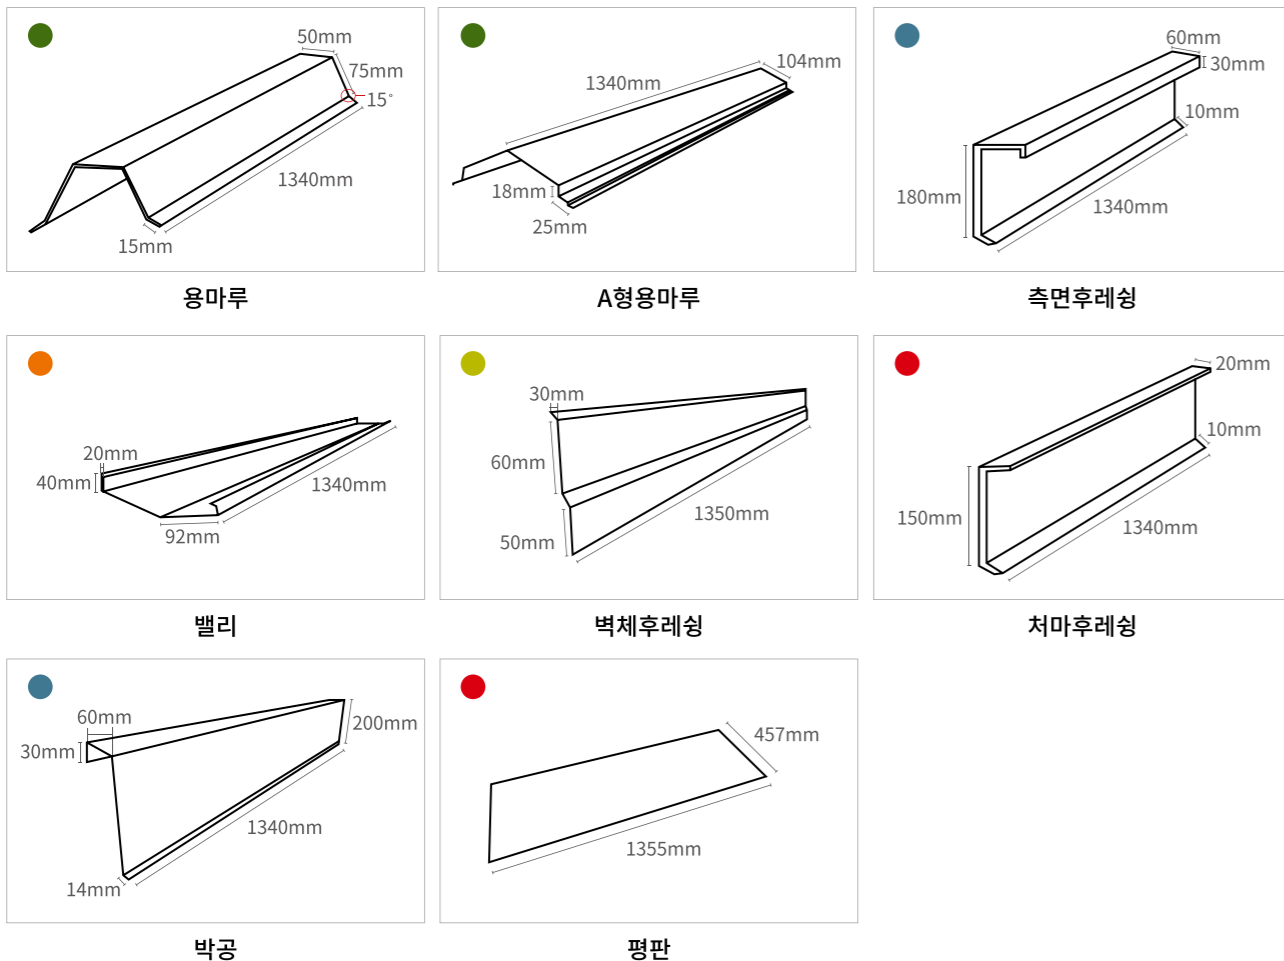

PORTFOLIO

시공사례




RUBYTILE INSTALLATION


루비금속기와 시공가이드

1. 지붕 골격 기초 작업

1-1 용마루 각재 작업

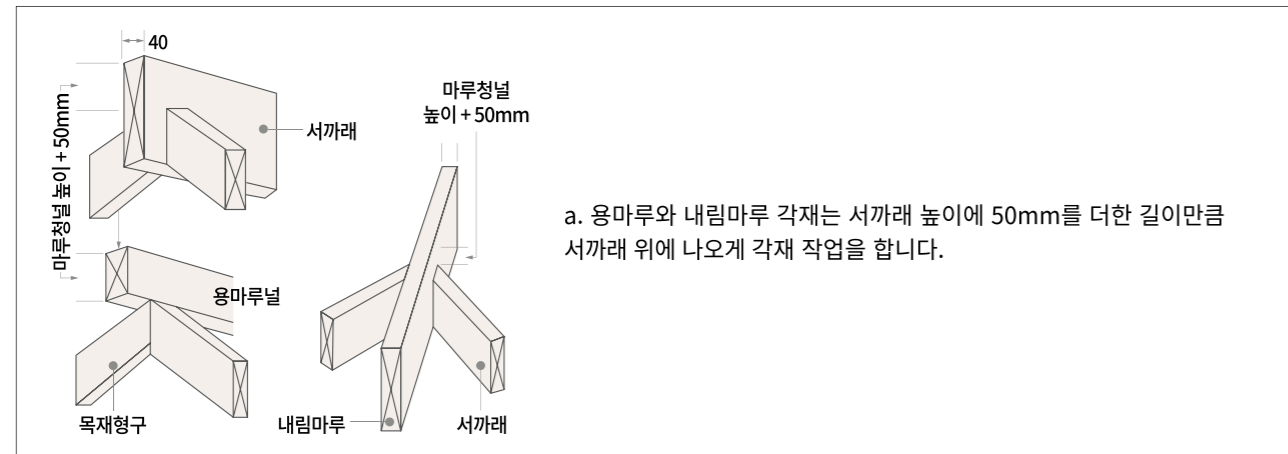

1-2 처마 후레싱 각재작업

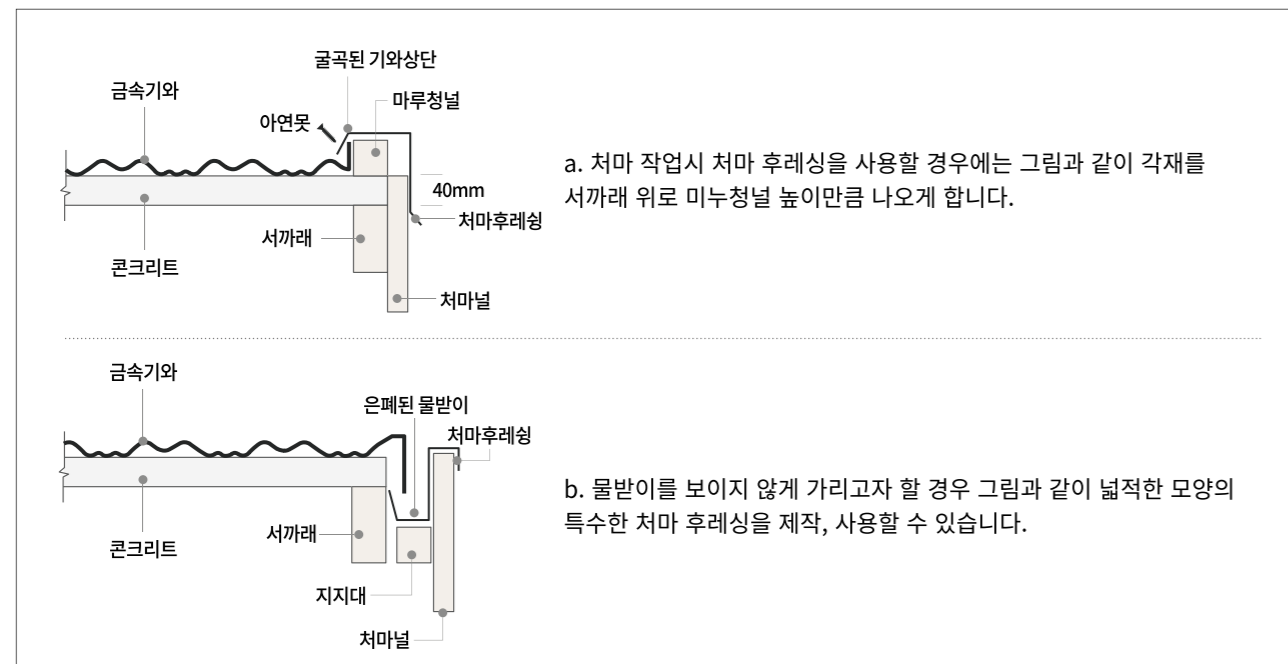


1-3 처마 후레싱 각재작업


a. 금속기와의 시공에 앞서 물받이의 길이를 미리 정합니다.

2. 밸리부분

2-1 밸리부분 각재 작업

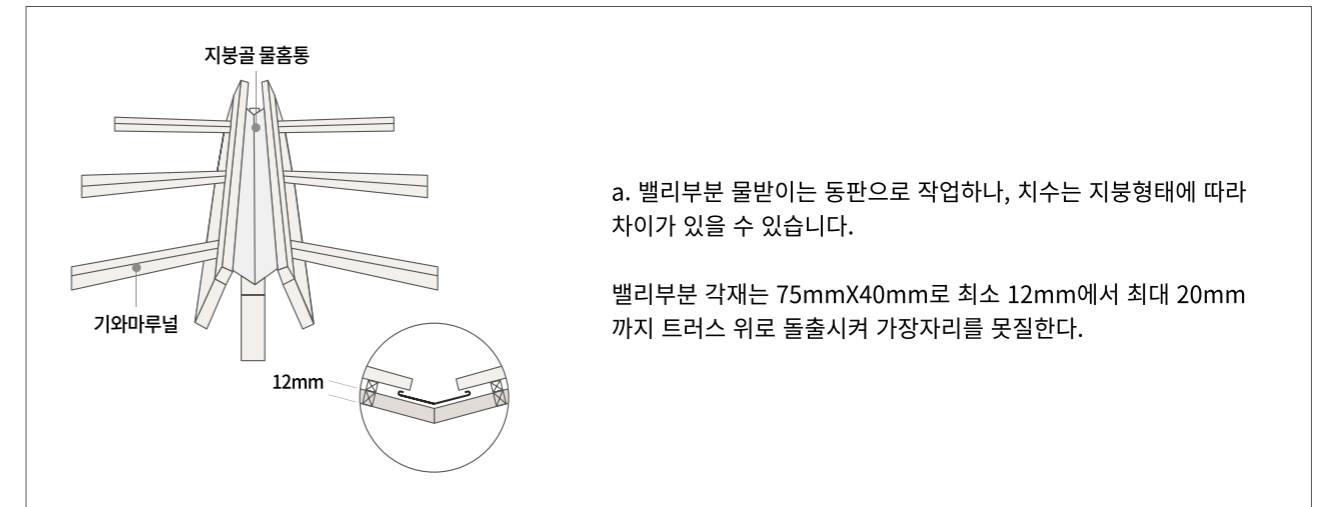


2-2 밸리부분의 기본 형태

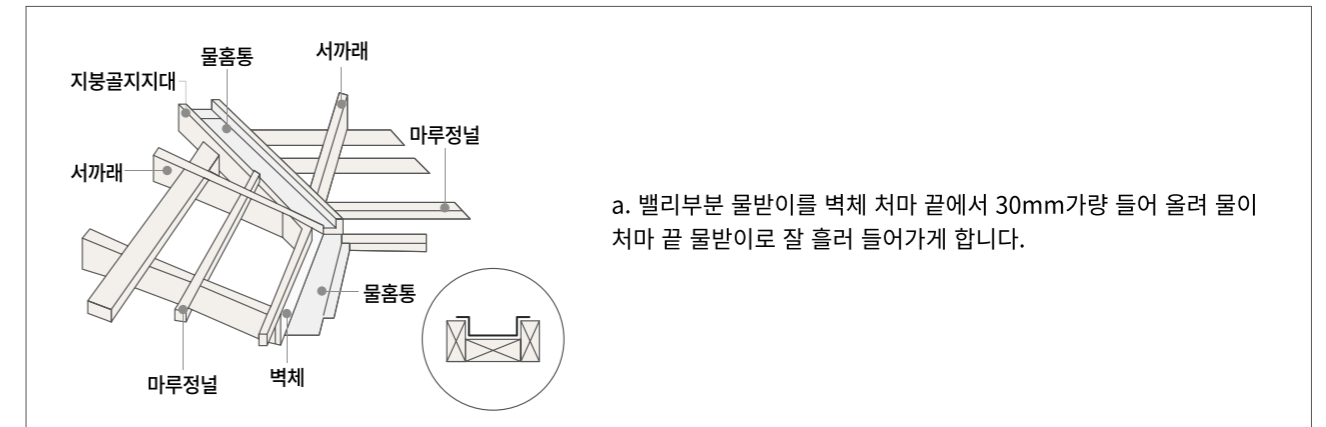

3. 벽체와 연결부분 시공

3-1. 수직 벽체 마감 시공

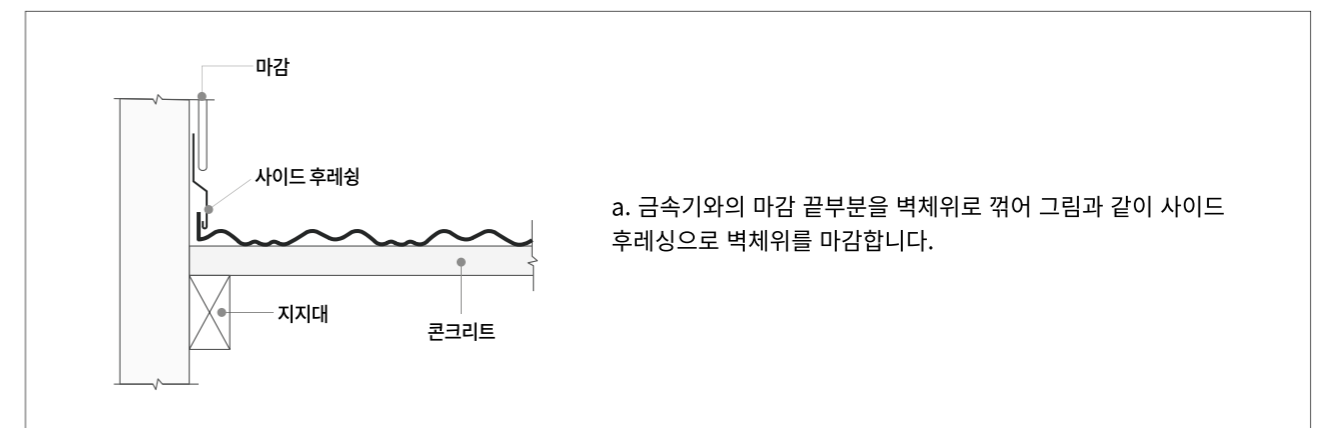

RUBYTILE INSTALLATION

루비금속기와 시공가이드

3-2. 벽체와 경사지붕 연결시공

a. 경사 지붕이 수직 벽체로 연결되는 지붕에서는 위로 꺾인 기와를 벽체 판벽 아래로 넣어 마감 시공합니다.


b. 서까래 길이와 층수가 일치하여 사이드 후레싱으로 벽체 마감시 벽체 판벽 아래로 그림과 같이 사이드 후레싱을 끼어 넣고 후레싱의 끝은 기와의 끝에 맞춥니다.

3-3 이단 경사지붕

a. 지붕선의 변화로 경사도가 바뀔때는 그림에서 보는 것처럼 각재작업을 하여 기와를 시공합니다. 기와층수가 지붕의 경사도로 조정이 힘들면 기와를 잘라 시공합니다.

4. 용마루 시공

a. 용마루와 내림마루는 미션트림으로 마감합니다.
C자형 용마루로 마감시는 용마루 각재를 2단 작업 하여 그 위에 시공합니다.

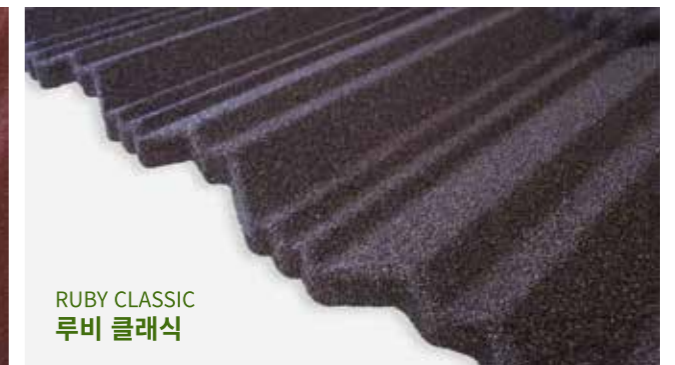

ROOFING SYSTEM TILE
RUBY TILE



 (주)진흥인터내셔널
JINHEUNG INTERNATIONAL CO.,LTD

 진흥건설(주)
JINHEUNG CONSTRUCTION CO.,LTD

Tel. 1644-2111 Fax.031-8048-4878

마케팅 본부: 경기도 용인시 기흥구 구성로357 용인테크노밸리B동1012호(청덕동556)

본사 / 공장 / 물류센터 / 전시장: 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 22-20(매곡리563)

공장 / 물류센터: 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1570(성사동296-3)

※ 본 카탈로그의 저작권은 (주)진흥인터내셔널에게 있습니다. 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.